




# Centrala rekuperacyjna VALLOX 245 H2O

NISKOENERGETYCZNA CENTRALA Z ODZYSKIEM CIEPŁA Z AUTOMATYCZNYM  
ZAPOBIEGANIEM SZRONIENIU WYMIENNIKA CIEPŁA

## WYMIARY I ROZMIARY KROŃCÓW

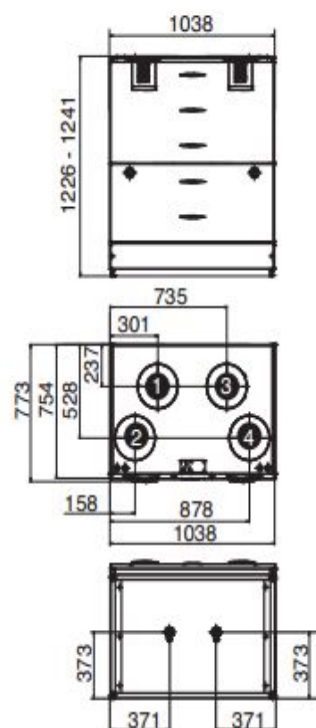

## KROŃCE

Model R

Średnica wewnętrzna krońca: 250mm

1. Powietrze wywiewane
2. Powietrze nawiewane
3. Czerpnia
4. Wyrzutnia

Model L

Średnica wewnętrzna krońca: 250mm

1. Czerpnia
2. Wyrzutnia
3. Powietrze wywiewane
4. Powietrze nawiewane



- Rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym
- Przeznaczony do dużych domów jednorodzinnych oraz do zabudowa wielokondygnacyjnych
- Wyposażony w złącze do internetu, dzięki czemu można zdalnie sterować centralą z każdego miejsca poprzez komputer, tablet i smartfon (standard).
- Doskonały panel sterujący MyVallox Control zapewnia łatwe sterowanie oraz możliwość ustawienia programatora tygodniowego. Kolorowy wyświetlacz bardzo ładnie komponuje się z designem całej ci (standard).
- 2 filtry G4 i filtr F7.
- Innowacyjny system odszraniania wymiennika. Brak nagrzewnicy wstępnej.
- Nagrzewnica wtórna o mocy 1500 W (standard).
- Nagrzewnica dodatkowa o mocy 1500 W (standard).
- 24 miesięczna gwarancja.
- Cicha praca

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Dane powietrza</b>           |                                       |
| Nawiewane                       | 260 l/s, 936m <sup>3</sup> /h, 100 Pa |
| Wywiewane                       | 262 l/s, 943m <sup>3</sup> /h, 100 Pa |
| <b>Instalacja elektryczna</b>   | 230V, 50Hz 14.5 A (wtyczka)           |
| <b>Stopień ochrony</b>          | IP 34                                 |
| <b>Nagrzewnica wtórna</b>       | 1500 W                                |
| <b>Nagrzewnica wstępna</b>      | -                                     |
| <b>Dodatkowa nagrzewnica</b>    | 1500 W                                |
| <b>Wentylatory</b>              |                                       |
| Nawiewny                        | 0.34 kW 2.5 A                         |
| Wywiewny                        | 0.34 kW 2.5 A                         |
| <b>Efektywność</b>              | Powietrze nawiewane 85%               |
| <b>Filtry</b>                   | Powietrza nawiewanego F7 i G4         |
| <b>Bypass wymiennika ciepła</b> | Automatyczny                          |
| <b>Waga</b>                     | 200 kg                                |

## ZAWARTO ZESTAWU:

- Centrala wentylacyjna
- Zestaw filtrów
- Uchwyty montażowe
- Panel sterujący MyVallox Control
- Instrukcja obsługi