




Centrala rekuperacyjna VALLOX 245 H2O

NISKOENERGETYCZNA CENTRALA Z ODZYSKIEM CIEPŁA Z AUTOMATYCZNYM
ZAPOBIEGANIEM SZRONIENIU WYMIENNIKA CIEPŁA

WYMIARY I ROZMIARY KROĆCÓW

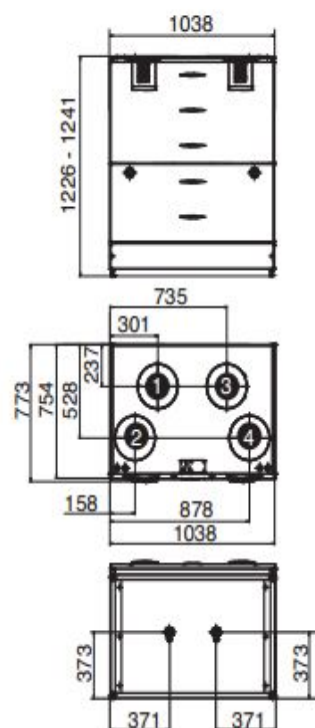

KROĆCE

Model R

Średnica wewnętrzna kroćca: 250mm

1. Powietrze wywiewane
2. Powietrze nawiewane
3. Czerpnia
4. Wyrzutnia

Model L

Średnica wewnętrzna kroćca: 250mm

1. Czerpnia
2. Wyrzutnia
3. Powietrze wywiewane
4. Powietrze nawiewane



- Rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym
- Przeznaczony do dużych domów jednorodzinnych oraz do zabudowa wielokondygnacyjnych
- Wyposażony w złącze do internetu, dzięki czemu można zdalnie sterować centralą z każdego miejsca poprzez komputer, tablet i smartfon (standard).
- Doskonały panel sterujący MyVallox Control zapewnia łatwe sterowanie oraz możliwość ustawienia programatora tygodniowego. Kolorowy wyświetlacz bardzo ładnie komponuje się z designem całej ci (standard).
- 2 filtry G4 i filtr F7 .
- Innowacyjny system odszraniania wymiennika. Brak nagrzewnicy wstępnej.
- Nagrzewnica wtórna o mocy 1500 W (standard).
- Nagrzewnica dodatkowa o mocy 1500 W (standard).
- 24 miesięczna gwarancja.
- Cicha praca

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Dane powietrza	
Nawiewane	260 l/s, 936m ³ /h, 100 Pa
Wywiewane	262 l/s, 943m ³ /h, 100 Pa
Instalacja elektryczna	230V, 50Hz 14.5 A (wtyczka)
Stopień ochrony	IP 34
Nagrzewnica wtórna	1500 W
Nagrzewnica wstępna	-
Dodatkowa nagrzewnica	1500 W
Wentylatory	
Nawiewny	0.34 kW 2.5 A
Wywiewny	0.34 kW 2.5 A
Efektywność	Powietrze nawiewane 85%
Filtry	Powietrza nawiewanego F7 i G4
Bypass wymiennika ciepła	Automatyczny
Waga	200 kg

ZAWARTO ZESTAWU:

- Centrala wentylacyjna
- Zestaw filtrów
- Uchwyty montażowe
- Panel sterujący MyVallox Control
- Instrukcja obsługi